


■主要諸元

型 式	PH65-19B
性 能	最大吐出量 高速圧送 65m³/h×1.8MPa (吐出量×吐出圧力) 低速圧送 55m³/h×2.2MPa
コンクリートスランブ値	10cm以上
残 コ ン 排 出 方 式	水洗
輸 送 管 径	100A
最 大 骨 材 寸 法	25mm
方 式	真空スクイズ式
ポンピングチューブ径	5B
ホ ッ パ 容 積	0.3m³
ホ ッ パ 地 上 高	いすゞ→約1.17m 日野→約1.14m
水 タ ン ク 容 積	450L
洗 浄	方 法 ポンプ本体兼用
配管洗浄	最大吐出量 65m³/h (高速) 55m³/h (低速) 最大吐出圧力 1.8MPa (高速) 2.2MPa (低速)
車体洗浄	方 法 小型電水ポンプ 最大吐出量 90L/min 最大吐出圧力 0.3MPa
ブ ー ム 型 式	全油圧3段屈折先端スライド式
最 大 長 さ	15.6m
最 大 地 上 高	18.6m
旋 回 角 度	360° 全旋回
操 作 方 式	電磁油圧式 (手動・リモコン両用)
コ ン ク リ ー ト 輸 送 管 径	100A
型 式	手動引出し、ジャッキ油圧式
アウトリガ	フロント張出スパン 4700mm(最大) リア張出スパン 3050mm(最大)
ジャッキ	フロント 78.9kN(8t) 反力リア 78.9kN(8t)
操 作 方 式	コントロールパネルによる集中制御
架 装 シ ャ シ	積載5.5トン車級
車 両 全 長	約7500mm
車 両 全 幅	約2200mm
車 両 全 高	約3000mm
車 両 重 量	約8685kg
乗 員	3名
他 車 両 総 重 量	約8850kg

■外観図

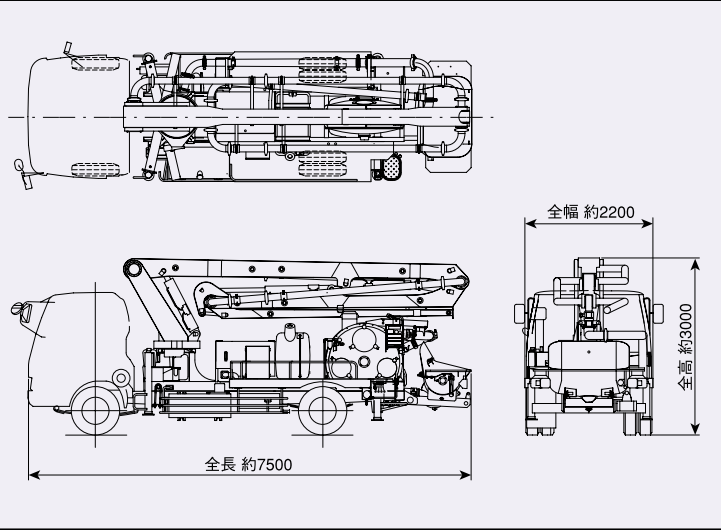

極東開発工業株式会社


CP (コンクリートポンプ) 営業部
TEL (03) 5737-2272

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL (03) 5737-2271


インターネットホームページでもご利用いただけます <http://www.kyokuto.com/>

北海道営業部	TEL (011) 251-5701	多摩営業所	TEL (042) 552-9501	四国営業所	TEL (087) 882-7640
旭川営業所	TEL (0166) 27-1335	神奈川営業所	TEL (046) 263-7000	松山営業所	TEL (089) 913-8860
帯広営業所	TEL (0155) 21-4373	新潟営業所	TEL (025) 244-9161	九州営業部	TEL (092) 471-1001
東北営業部	TEL (022) 236-6692	甲信営業所	TEL (0263) 35-0073	熊本営業所	TEL (096) 387-7255
青森営業所	TEL (0177) 43-4001	中部営業部	TEL (0568) 71-2231	鹿児島営業所	TEL (099) 253-5768
盛岡営業所	TEL (019) 625-5590	富山営業所	TEL (0764) 21-1248	沖縄営業所	TEL (098) 879-6611
秋田営業所	TEL (018) 862-0260	北陸営業所	TEL (076) 263-6691		
福島営業所	TEL (0249) 34-0663	静岡営業所	TEL (054) 288-4023		
東京営業部	TEL (03) 5735-2275	三重営業所	TEL (0593) 84-3117		
茨城営業所	TEL (0292) 27-5162	近畿営業部	TEL (0798) 66-1011		
高崎営業所	TEL (027) 362-6485	京都営業所	TEL (075) 603-2338		
北関東営業所	TEL (048) 668-7712	中国営業部	TEL (082) 232-8358		
千葉営業所	TEL (043) 234-3721	岡山営業所	TEL (086) 232-7781		


■圧送性能

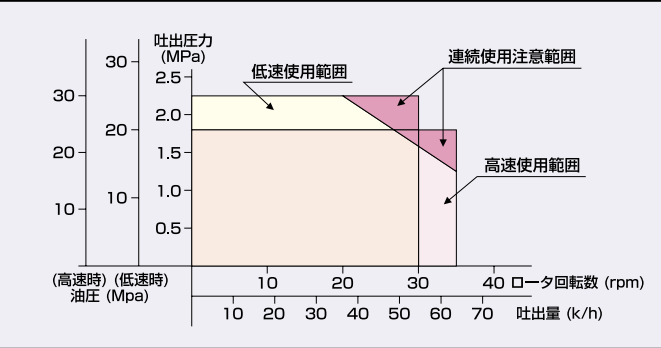

■ブーム作業範囲図

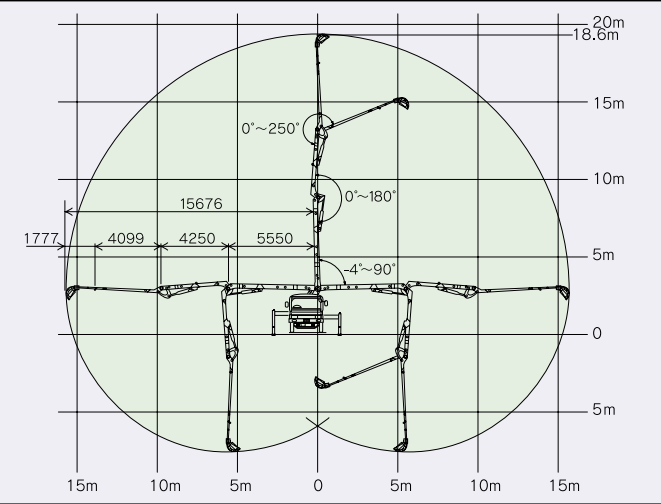

■設置寸法・走行寸法

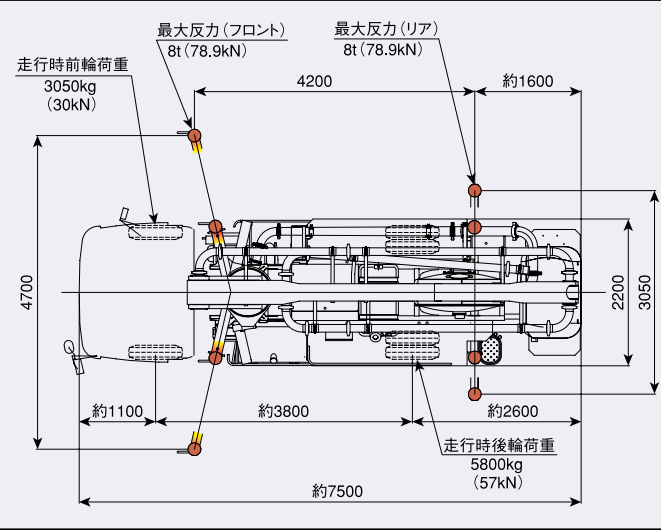

- コンクリートポンプを操作するためには、運転に関する特別教育が必要です。
- 年1回特定自主検査を行う必要があります。
- 定期自主検査 (毎日) (毎月) を行う必要があります。
- 道路を走行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボデーカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、2005年12月現在のものです。

R100

PRINTED WITH SOY INK

このパンフレットは、古紙配給率100%再生紙を使用し、環境にやさしい大豆インクを使用しています。

KYOKUTO

スクイズクリート®

PH65-19B



写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。